
Tegn. nr. :

ISP2_K07_L2XX_H04_EXX_N930

Rev. :

Rev.	Rev. dato	Revisonen omfatter

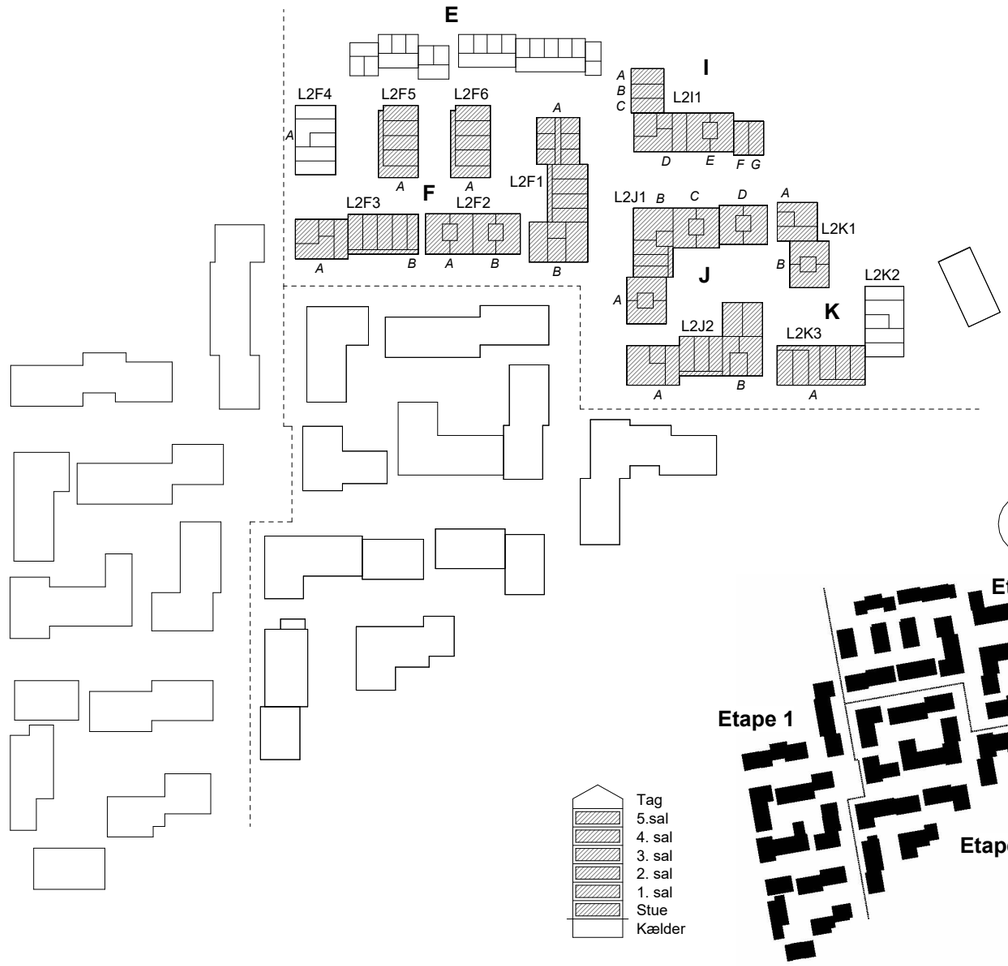

ARTELIA SJÆLSØ Management Stejlepladsen

Emne :

Elinstallationer - Princip og bestykning
Lejlighedsplaner Bygning I1, J1, J2, K1 og K3

Tegn. nr. :

ISP2_K07_L2XX_H04_EXX_N930

Rev. :

Projektnr.:	1019198	Udf.:	BKR	Dato:	2026-02-27
Fase:	Udførelsesprojekt	Kontr.:	HELG	Rev. dato:	
Mål:	1:50	Godk.:	JSHO	Format:	A3

○ *Bygherre: Ejendomsselskabet Stejlepladsen, Nordre Toldbod 7, 1259 København K*
○ *Styringsrådgiver: Sjælsø Management, Masnedøgade 20, 2100 København Ø*

○ *Arkitekt: Arkitema, Ny Carlsbergvej 120, 1799 København V*
● *Ingeniør: Artelia, Buddingevej 272, 2860 Søborg*
○ *Landskabsarkitekt: Kragh-Berglund, Ewaldsgade 3, 1., 2200 København N*
○ *Arkitekt: Lendager, Otto Busses Vej 27, 2450, København SV*

NOTE:

Stikkontaktmateriel er fabrikat Schneider, type Fuga hvor intet andet er angivet. Normal tæt, IP20, farve hvid.

Stikkontaktmateriel er fabrikat Schneider, type OPUS 74 hvor dette materiale skal være stinktæt, IP44. farve Antracitgrå.

Stikkontaktmateriel er med dansk jord hvor intet andet er angivet.

Placering af eltavler skal endeligt koordineres med HVAC samt arkitekten.

Belysningsarmaturer iht. armaturliste, endelig placering af lysarmaturer iht. arkitektprojekt.

HENVISNINGER:

Belysningsarmaturer, se armaturliste – tegning nr. ISPX_K07_C08.8_ZArmaturliste.

SIGNATURER:

x	Tilslutningssted for belysningsarmatur på loft.
x	Tilslutningssted for fast monteret belysningsarmatur, på væg.
Vindue	230V forsyning til vinduer. Monteres som lampeudtag i skråloft.
x	Tilslutningssted for fast monteret belysningsarmatur i loft.
4	Facadebelysning, type 4, i henhold til armaturliste.
x	En-polet afbryder.
x,x	Kroneafbryder.
x	Korrespondance afbryder.
x	Lille bogstav = Tænding. Hvor intet angivet tilsluttes lampeudtag afbryder i rum.
	230V stikkontakt med beskyttelsesleder, 1 modul Fuga. Placeres 300mm ofg.
OB	230V stikkontakt med beskyttelsesleder, over bordplade 1100mm ofg, medmindre andet er angivet, 1 modul.
2 OB	230V dobbelt stikkontakt med beskyttelsesleder, over bordplade 1100mm ofg, medmindre andet er angivet, 2 modul.
4 IT/Vent	230V schuko stikkontakter, 4 stk., med beskyttelsesleder, for IT-udbyder/decentral ventilationsanlæg. Monteres i udvendigt underlag. 4 modul som fabrikat ABB type Jussi. IT-udbyder: Monopol skillepunkt leveres og monteres af TV/internet-udbyder. Endelig placering koordineres med IT-udbyder/Ventilation således at tilledning kan tilsluttes i stikkontakt.
Køl/frys	230V schuko stikkontakt med beskyttelsesleder i udvendigt underlag, for køleskab/fryser 100mm ofg., 1 modul. Endelig placering koordineres under udførelse.
Opv	230V schuko stikkontakt med beskyttelsesleder for opvask i udvendigt underlag. 1 modul. Endelig placering koordineres på stedet.
UDV	230V stikkontakt med beskyttelsesleder, udvendigt stik IP44. 1 modul OPUS 73. Placeres 300mm ofg.
TV/IT	Der etableres tom dåse med ø20mm tomrør fra skakt med træktråd. Afsluttes med blænddæksel, 1 modul.
2 "d"+EMF	230V schucko stikkontakt med beskyttelsesleder, for emfang og lys under overskabe. 2 modul.
VM/TT	Tilslutningssted af kabelafgang for vaskemaskine og tørretumbler, monteres direkte i gruppetavle. Desuden monteres kabel for gulvvarmestyring i dette tilslutningssted. Kabelafgange leveres af badekabine leverandør. Endelig placering koordineres på stedet.
Ovn	Tilslutningssted for kogeplader + ovn, 3F+N+PE. Endelig placering koordineres på stedet, afhængig af type på ovn.
R	Tryk for ringeklokke.
	Røgalarm 230V med batteribackup, monteres på loft. Maksimalt 10 meter til fjerneste punkt i boligen.
	Dørtelefon, 1500mm ofg.
	Angivelse af badekabine med afgrænsning af installationer leveret af badekabineleverandør.
	Gruppetavle udvendig på væg. Der etableres kabelkanal til gulv hvor det er tung væg. Ved let væg skal installationer skjules.
	Kabelstige - 200x60
GT	Gruppetavle for almindelige boliger.
GT1	Gruppetavle for ungdomsboliger.
	Radiator.

Projekt: Stejlepladsen

Tekst: Elinstallationer - Signaturer

Tegningsnr.: ISP2_K07_L2XX_H04_EXX_N930

Rev.:

Projektnr.: 1019198 | Dato: 2026-02-27 | Rev. Dato: | Mål: 1 : 100 | Side: 01

www.arteliagroup.dk | Fil: